



Metrotile Gallo G0-PA

Donner à votre maison l'aspect villa qu'elle mérite

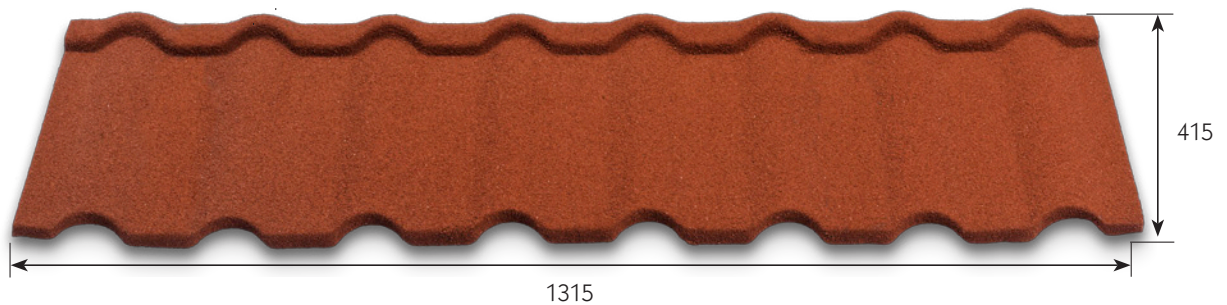

en millimètres

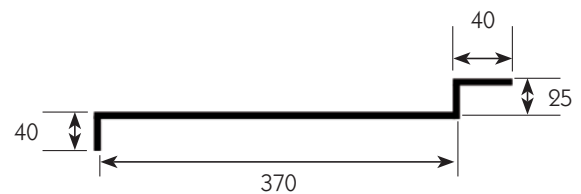

Concept

Avec ses courbes méditerranéennes douces, le profil Metrotile Gallo donne un aspect élégant et chic à votre maison, avec les avantages supplémentaires d'une couverture en acier.

Grâce aux bords avant tournés vers le bas et arrière tournés vers le haut, les panneaux ont une couverture résistante en tuiles à chevauchement et emboîtement, qui offre une excellente durabilité, protection et résistance au soulèvement par le vent et à d'autres conditions météorologiques extrêmes.

Pose des tuiles

Les panneaux peuvent être installés soit de droite à gauche, soit de gauche à droite en utilisant le recouvrement latéral d'une onde.

Les tuiles sont placées sur des liteaux espacés de 368 mm.

La lisière avant incurvée et la lisière arrière retournée vers le haut de chaque tuile permettent d'avoir une couverture solide, étanche et ingénieusement imbriquée. La fixation est assurée par 4 clous en nez de tuiles au niveau des recouvrements des tuiles et du liteau.

Caractéristiques techniques

Pente minimale	10°
Pente maximale	90°
Dimensions générales*	1315 x 418 mm [± 3 mm]
Dimensions couverture*	1185 x 370 mm
Calibre d'acier	0,45 mm
Largeur de couverture linéaire	1185 mm
Couverture*	0,438 m ² (2,28 tuiles par m ²)
Poids par m ² *	6,84 kg
Poids par tuile*	3,00 kg
Couleurs	Nous vous prions de consulter nos cartes de couleurs

* Les dimensions et le poids peuvent être légèrement différents selon la finition des panneaux.

Données logistiques

Nombre de produits / palette	360
Dimensions de la palette	1400 x 1100 x 800 mm